

# dsit



**BAIES MURALES INCLINABLES**

600MM DE LARGE AVEC PORTE EN VERRE

# Aperçu



## ÉQUIPÉ DE

- Panneaux latéraux amovibles
- Plaque de fond et de toit avec trous d'aération
- 4x profils 19 pouces avec indication de hauteur
- Les portes peuvent être positionnées en ouvrant à gauche ou à droite
- Passage de câbles en haut et en bas
- Porte avant et panneaux latéraux équipés de serrures



## POIDS MAXIMUM CHARGEABLE


- 60 kg

## INCLUS

- 20 écrous cage
- 6 clés (2 par serrure)




# Spécifications

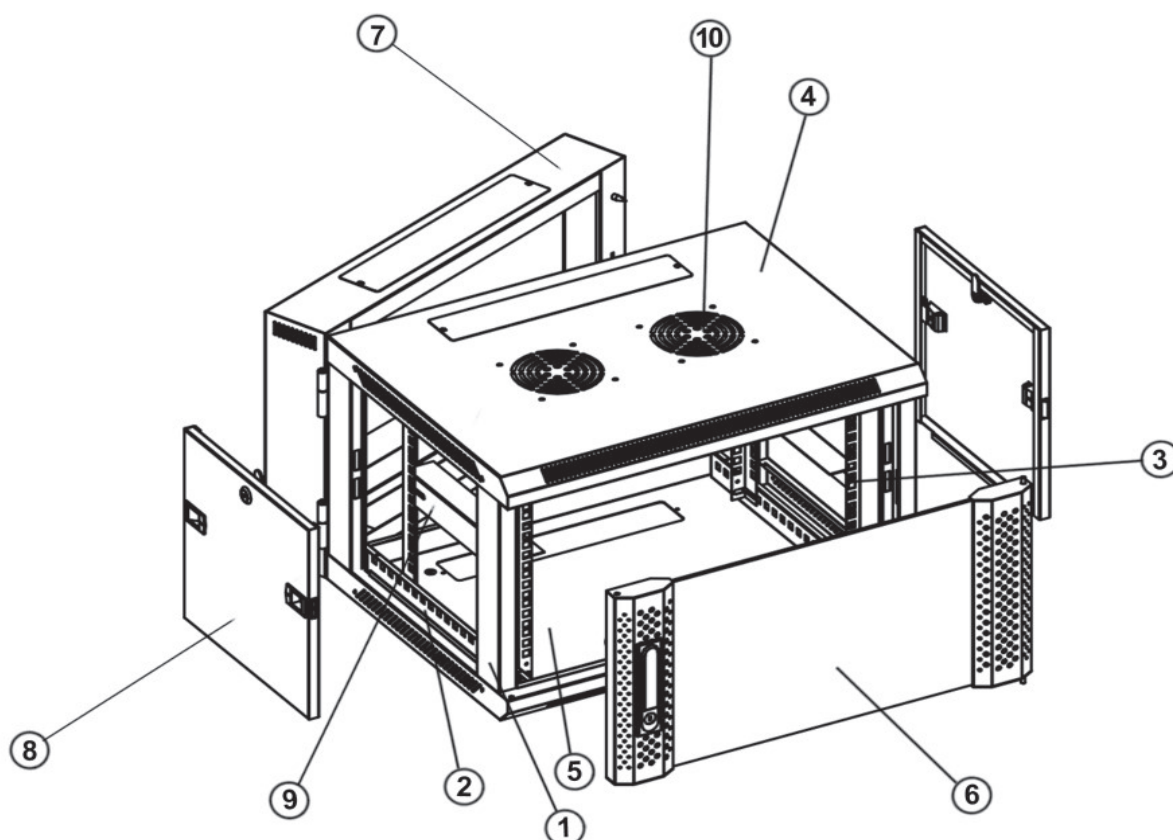


NUMÉRO	NOM	NOMBRE
1	Encadrement	1
2	Rail horizontal	4
3	Rail vertical	4
4	Toiture avec entrée de câble	1
5	Plancher	1
6	Porte avant en verre avec serrure	1
7	Plaque de fond	2
8	Panneaux latéraux amovibles avec serrure	2
9	Rail en L	2
10	Trous de ventilation recouverts d'une plaque de recouvrement amovible à l'intérieur de la baie murale	2


# Dessin technique

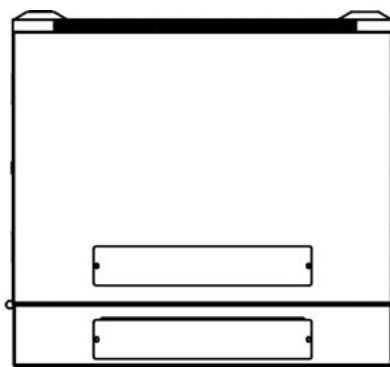


VUE DE DESSOUS

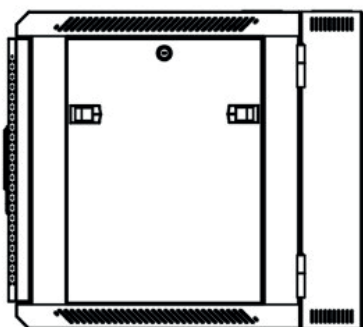


VUE DE CÔTÉ

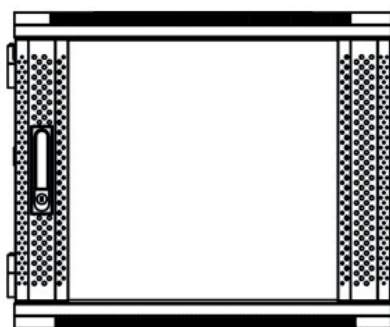


VUE DE FACE

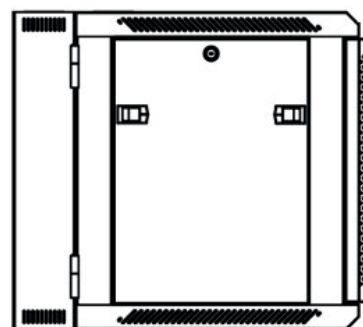

VUE DE CÔTÉ

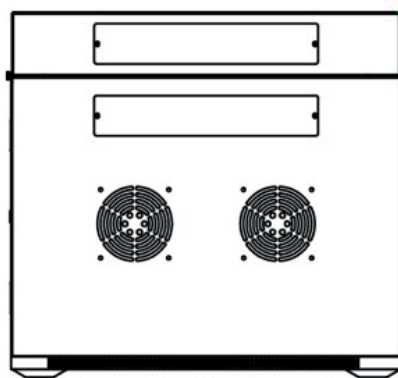


VUE DE DESSUS

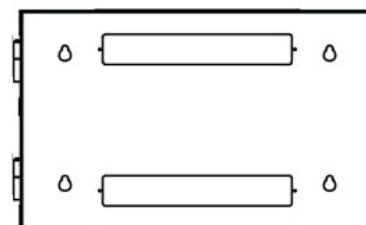


VUE ARRIÈRE

# En option


Nos baies murales sont équipées d'une porte en verre sur le devant et un panneau en tôle d'acier à l'arrière.

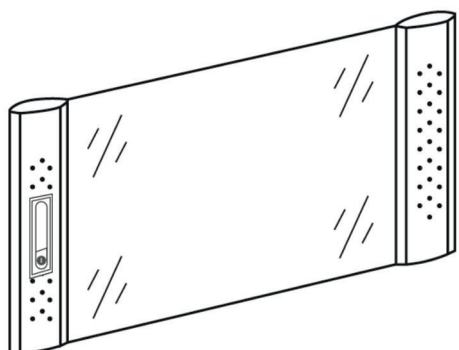


PORTE AVANT EN VERRE

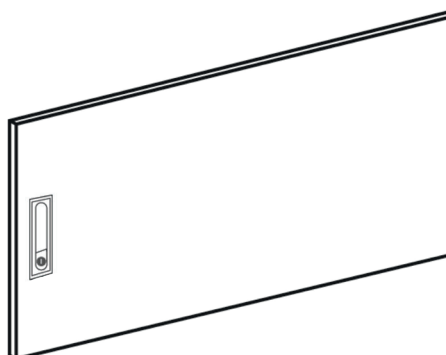

PORTE AVANT EN MÉTAL

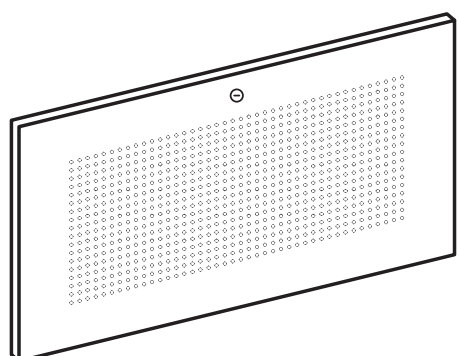

PANNEAUX LATÉRAUX PÉRFORÉS

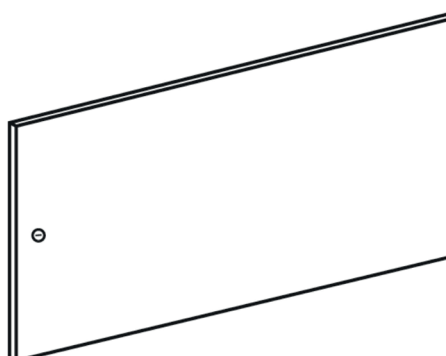

PANNEAU ARRIÈRE EN MÉTAL

# Explication références d'articles

Nos baies murales sont disponibles dans différentes tailles.  
Les numéros d'articles sont basés sur les dimensions de nos baies de brassage, ce qui facilite le choix de la baie de serveur adéquat.

## DS6606-DOUBLE

**DS 6 6 06 DOUBLE**



## Dimensions disponibles

LARGEUR		PROFONDEUR		HAUTEUR		SPÉCIFICATIONS	
600 mm	6	450 mm	4	6U	06	Baie murale	-Wand
		600 mm	6	9U	09	Inclinable	-Double
				12U	12	Non assemblée	-F
				15U	15	Couleur: Blanc	W

Exemple 1: 600 mm de largeur x 450 mm de profondeur x 6U de hauteur => **6-4-06** = DS6406

Exemple 2: 600 mm de largeur x 600 mm de profondeur x 15U de hauteur **inclinable** => **6-6-15** = DS6615-DOUBLE

# Numéros articles

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	DIMENSIONS EN MM (L x P x H)	DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE EN MM (L x P x H)	POIDS EN KG	COULEUR
DS6606-DOUBLE	6U	600 x 600 x 368	650 x 650 x 420	21	Noir
DS6606W-DOUBLE	6U	600 x 600 x 368	650 x 650 x 420	21	Blanc
DS6609-DOUBLE	9U	600 x 600 x 500	650 x 650 x 550	25	Noir
DS6609W-DOUBLE	9U	600 x 600 x 500	640 x 650 x 540	25	Blanc
DS6612-DOUBLE	12U	600 x 600 x 635	640 x 650 x 680	29	Noir
DS6612W-DOUBLE	12U	600 x 600 x 635	640 x 650 x 680	29	Blanc
DS6615-DOUBLE	15U	600 x 600 x 770	650 x 650 x 820	33	Noir
DS6615W-DOUBLE	15U	600 x 600 x 770	650 x 650 x 820	33	Blanc

The background features a series of thin, flowing lines in white and orange that create a sense of movement and depth. These lines are arranged in a way that suggests a three-dimensional, undulating surface, possibly representing a stylized wave or a modern architectural form. The lines are most concentrated on the left side and curve towards the right, creating a dynamic visual flow.

**dsit**