# dsit



**MINI BAIES DE SERVEUR** 

600MM DE LARGE AVEC PORTE EN VERRE

#### **Aperçu**





#### ÉQUIPÉ DE

- · Panneaux latéraux amovibles
- Plaque de fond et de toit avec trous d'aération
- 4x profils 19 pouces avec indication de hauteur
- Les portes peuvent être positionnées à gauches et droite
- · Passage de câbles en haut et en bas
- Porte avant, porte arrière et panneaux latéraux éuipées de serrures
- · Livré prêt à l'emploi
- · Possibilité de livrer non assemblé

#### POIDS MAXIMUM SUPPORTÉ

• 800 kg

#### **INCLUS**


- 20 écrous cage
- · 4 pieds réglables
- 8 clés (2 par serrure)








# **Spécifications**

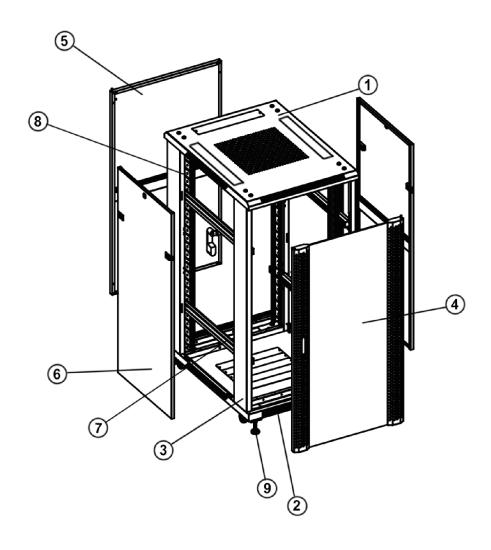


MERO NOM NOMBRE
∕IERO NOM NOMB


1	Toiture avec entrée de câble	1
2	Plancher	1
3	Encadrement de porte	2
4	Porte avant en verre avec serrure	1
5	Porte arrière avec serrure	1
6	Panneaux latéraux amovibles avec serrure	2
7	Rail horizontal	6
8	Rail vertical	4
9	Pieds réglables en hauteur	4

# Dessin technique



**VUE DE DESSOUS** 

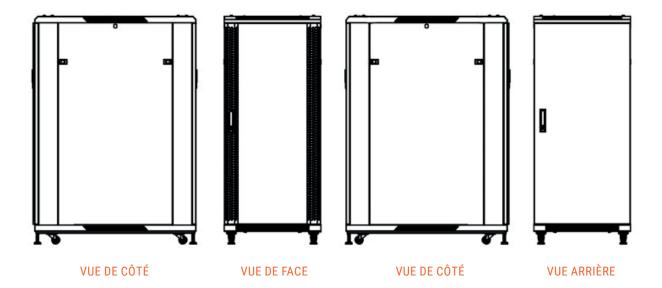





**VUE DE DESSUS** 

## **En option**

Nos mini baies de serveur sont équipées avec une porte en verre sur le devant et une porte en tôle d'acier à larrière.




PORTE AVANT EN VERRE



PORTE ARRIÈRE EN TÔLE D'ACIER

### **Explication numéros d'articles**

Nos baies de serveur sont disponibles en différentes tailles. Les numéros d'articles sont basés sur les dimensions de nos baies de serveur, ce qui facilite le choix de la baie de serveur adéquat.

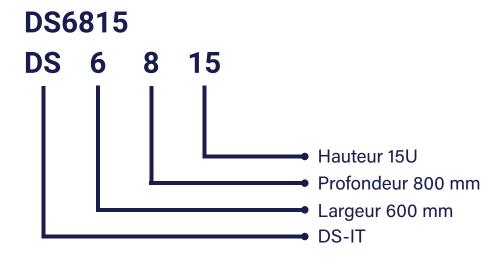

### **Dimensions possibles**

LARGEUR	ABRÉVIATION	PROFONDEUR	ABRÉVIATION	HAUTEUR	ABRÉVIATION
600 mm	6	600 mm	6	12U	12
		800 mm	8	15U	15
		1000 mm	0		

Exemple 1 : **6**00 mm de largeur x **6**00 mm de profondeur x **12**U de hauteur => **6-6-12** = DS**6612** Exemple 2 : **6**00 mm de largeur x **8**00 mm de profondeur x **15**U de hauteur => **6-8-15**= DS**6815** 

## Numéros articles

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	DIMENSIONS EN MM (L x P x H)	DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE EN MM (L x P x H)	POIDS EN KG
DS6812	12U	600 x 800 x 720	650 x 850 x 855	43
DS6012	12U	600 x 1000 x 720	650 x 1050 x 855	47
DS6815	15U	600 x 800 x 860	650 x 850 x 985	46

