


dsit



BAIES DE SERVEUR SUR PIEDS

600MM DE LARGE AVEC PORTE PERFORÉE

Aperçu

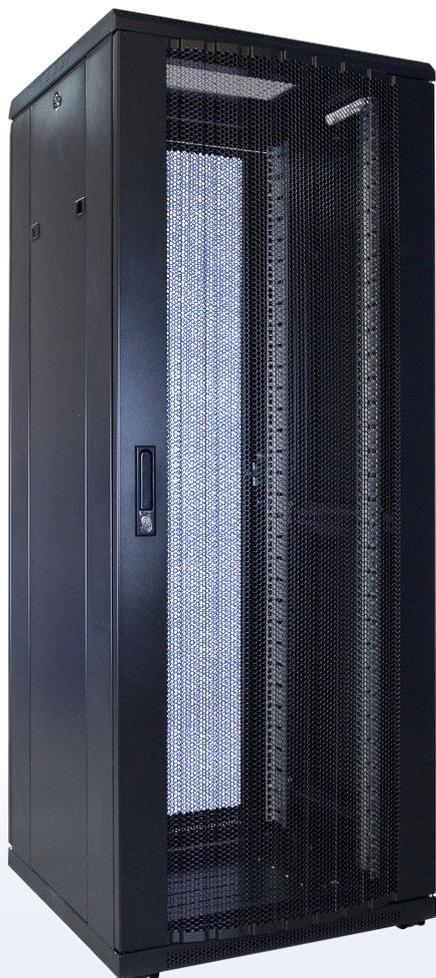

EQUIPÉS DE

- Panneaux latéraux amovibles
- Plaque de fond et de toit avec trous d'aération
- 4x profils 19 pouces avec indication de hauteur
- Les portes peuvent être positionnées à gauche ou à droite
- Passage de câbles en haut et en bas
- Porte avant, porte arrière et panneaux latéraux équipés de serrures
- Livré prêt à l'emploi
- Possibilité de livrer démontée

POIDS MAXIMUM SUPPORTÉ


- 800 kg

INCLUS

- 20 écrous cage
- 4 pieds réglables
- 8 clés (2 par serrure)




Spécifications

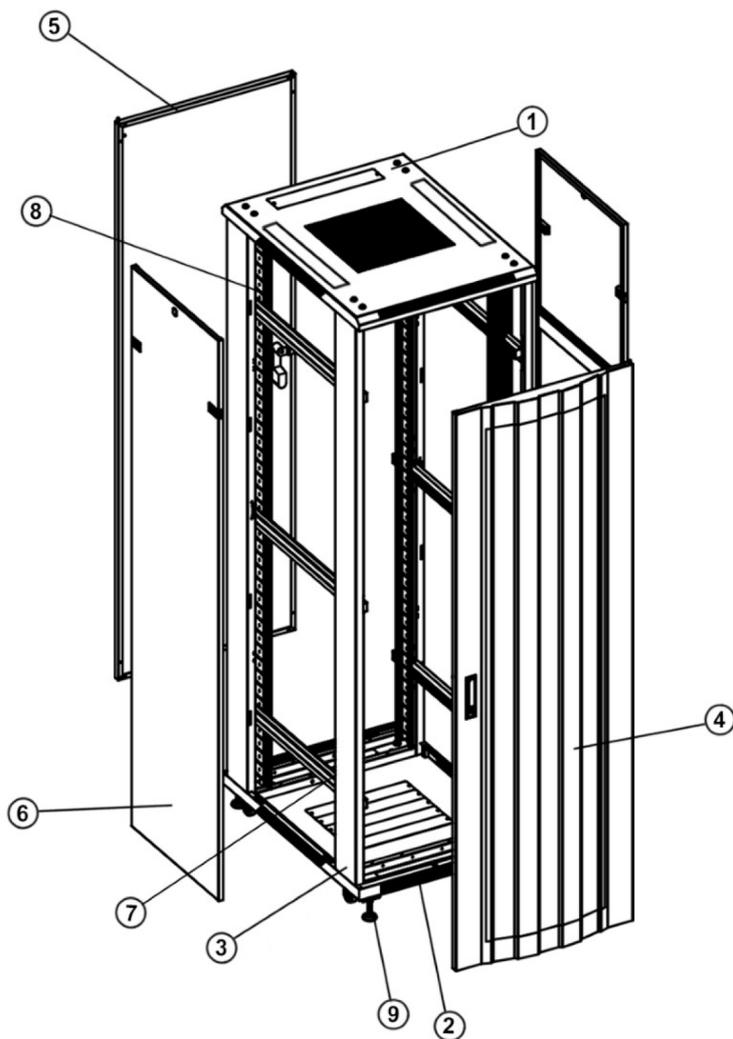


NUMÉRO	NOM	NOMBRE
1	Toiture avec entrée de câble	1
2	Plancher	1
3	Encadrement porte	2
4	Porte perforée bombé avec serrure	1
5	Porte perforée droit avec serrure	1
6	Panneaux latéraux amovibles avec serrure	2
7	Rail horizontal	6
8	Rail vertical avec indicateur de hauteur	4
9	Pieds réglables en hauteur	4


Dessin technique




VUE DE DESSOUS

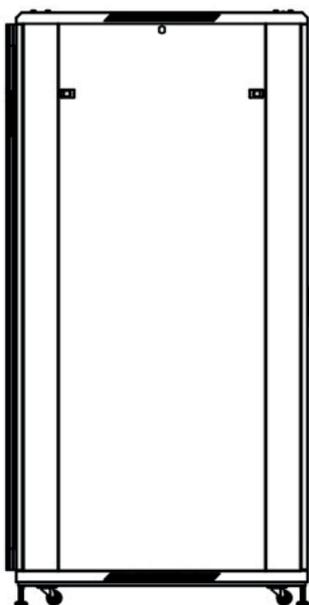

VUE DE CÔTÉ

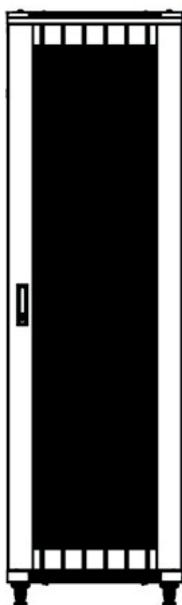


VUE DE FACE

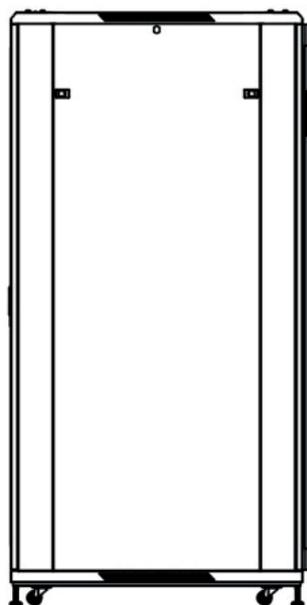

VUE DE CÔTÉ




VUE ARRIÈRE




VUE DE DESSUS

En option

Les baies de serveur de 600mm de large avec porte perforée ont une porte perforée bombée sur le devant et une porte perforée droite à l'arrière.

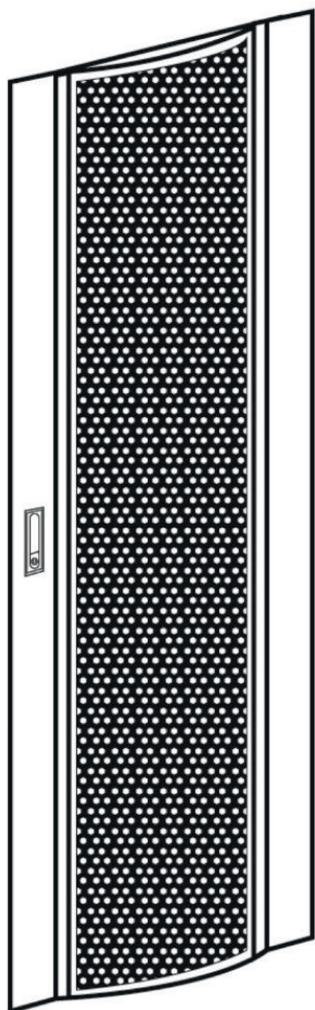

PORTE AVANT
PERFORÉE BOMBÉE

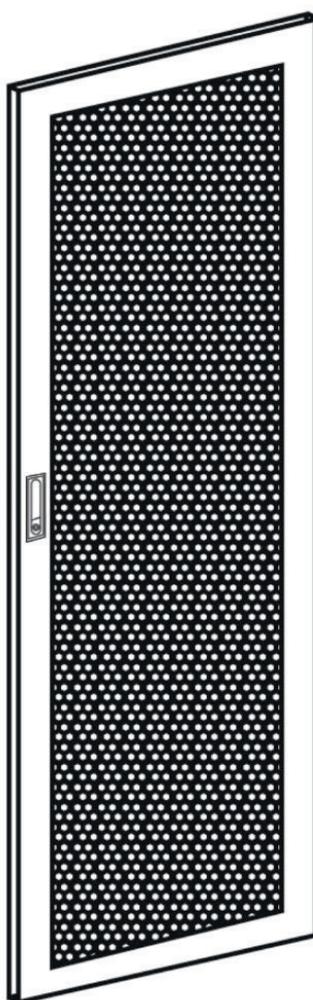


PORTE ARRIÈRE
PERFORÉE DROITE

Explication références d'articles

Nos baies de serveur sont disponibles en différentes tailles.
Les numéros d'articles sont basés sur les dimensions de nos baies de serveur, ce qui facilite le choix de la baie de serveur adéquat.

DS6842PP

DS 6 8 42 PP

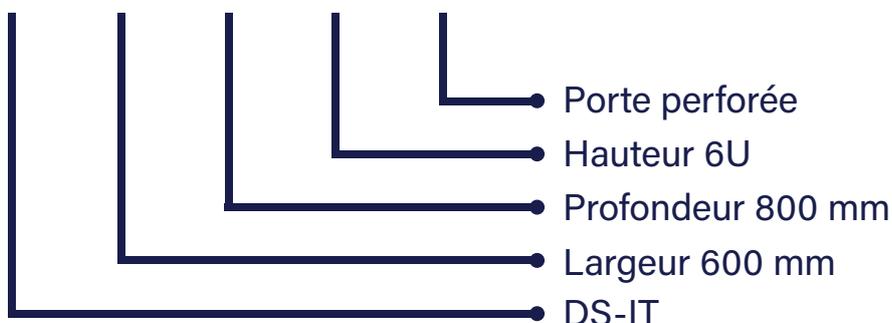

Dimensions possibles

LARGEUR	SIGLE	PROFONDEUR	SIGLE	HAUTEUR	SIGLE	SPÉCIFICATIONS	SIGLE
600 mm	6	600 mm	6	18U	18	Porte perforée	PP
		800 mm	8	22U	22		
		1000 mm	0	27U	27		
		1200 mm	2	32U	32		
				37U	37		
				42U	42		
				47U	47		

Exemple 1: 600 mm de largeur x 800 mm de profondeur x 42U de hauteur x PP porte perforée => **6-8-42-PP** = DS6842PP

Exemple 2: 600 mm de largeur x 1000 mm de profondeur x 22U de hauteur x PP porte perforée => **6-0-22-PP** = DS6022PP

Numéros articles baies de serveur sur pieds

600 mm de large avec porte perforée

RÉFÉRENCE HAUTEUR DIMENSIONS EN MM (L x P x H) POIDS EN KG

DS6618PP	18U	600 x 600 x 1000	44
DS6818PP	18U	600 x 800 x 1000	53
DS6018PP	18U	600 x 1000 x 1000	58
DS6622PP	22U	600 x 600 x 1200	50
DS6822PP	22U	600 x 800 x 1200	58
DS6022PP	22U	600 x 1000 x 1200	67
DS6627PP	27U	600 x 600 x 1400	57
DS6827PP	27U	600 x 800 x 1400	67
DS6027PP	27U	600 x 1000 x 1400	76
DS6632PP	32U	600 x 600 x 1600	60
DS6832PP	32U	600 x 800 x 1600	75
DS6032PP	32U	600 x 1000 x 1600	84
DS6637PP	37U	600 x 600 x 1800	75
DS6837PP	37U	600 x 800 x 1800	85
DS6037PP	37U	600 x 1000 x 1800	99
DS6642PP	42U	600 x 600 x 2000	82
DS6842PP	42U	600 x 800 x 2000	94
DS6042PP	42U	600 x 1000 x 2000	106
DS6242PP	42U	600 x 1200 x 2000	115
DS6847PP	47U	600 x 800 x 2200	100
DS6047PP	47U	600 x 1000 x 2200	113

The background features a series of thin, wavy lines that create a sense of motion and depth. The lines are primarily white and light orange, set against a dark blue gradient. They flow from the top right towards the bottom left, with some lines curving back towards the top left, creating a complex, layered effect.

dsit